

Baugruppenträger für 7 2MBit Endgeräte NE2SYN

- [Spezifikation und Eigenschaften](#)
- [Beschreibung](#)
- [Lieferumfang](#)
- [Anschlüsse und Bestückung](#)
- [Überwachung und Stromversorgung](#)
- [Steckerbelegung](#)
- [Technische Daten](#)
- [Zubehör](#)

Spezifikation und Eigenschaften


19-Zoll-(482.6 mm) Baugruppenträger zur Aufnahme von 7 Netztakteinspeisegeräten NE2SYN

HF-dichter Baugruppenträger mit 7 Steckplätzen 6HE/11TE.

2 redundante Netzteile (Hot Plug)

Rückseitige Verkabelung Steckerfertig

Kompakte Ausführung, 6HE

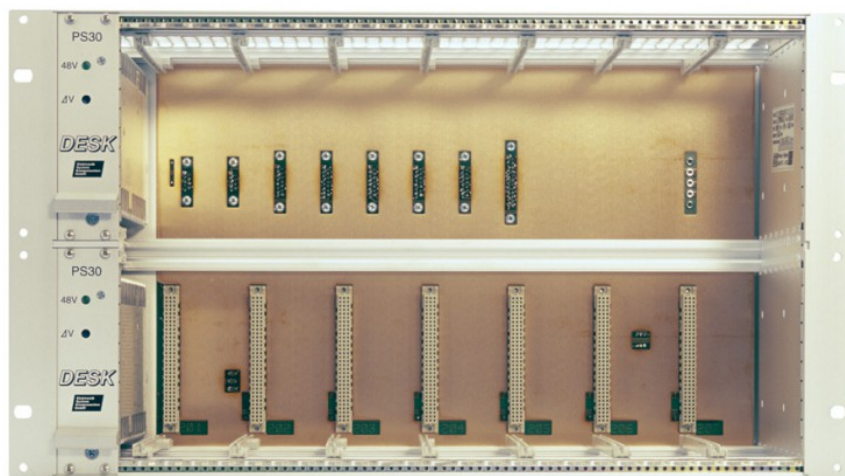

[Zurück zum Seitenanfang Baugruppenträger für 7 2MBit Endgeräte NE2SYN](#)

Beschreibung

19 Zoll-Rahmen zur Aufnahme von 7 Einschüben NE2SYN (Netztakteinspeisegerät Telekomabschluß)

HF-dichter Baugruppenträger mit 7 Steckplätzen 6HE/11TE.

Geeignet für Einschübe mit Kupfer- und Glasfaseranschluß.

2 vollkommen redundante Netzteile 48 Volt / 90 Watt

Die Netzteile können während des Betriebes gezogen und gesteckt werden.

Front- und Rückseitige Kontrollleuchten für die Betriebsspannungsanzeige.

Fernüberwachung möglich; Anschlussmöglichkeit für direkte Überwachung, PC-Überwachung, Wahlmodem.

Leichte Montage bzw. Demontage der Einschübe sowie optimale Messmöglichkeiten an jeder Leitung durch Einsatz einer Leiterplatte. Steckverbinder DIN41612 Bauform D.

Alle Anschlüsse mit D-SUB-Steckverbindern nach DIN41652, Stecker mit Schraubengewinde M3.

Alle Signale (auch Z(A)) konnektiert.

Taktableitung von Steckplatz 201; Auswahl der SISA-Adressen durch einen 3-poligen DIP-Schalter.

Gute Störsicherheit durch Netzfilter, metallische Zugentlastungen und Verwendung eines HF-dichten Baugruppenträgers.


Komplettlieferung mit allen notwendigen Montageteilen.

Umfangreiches Systemzubehör ist lieferbar.

Selbstverständlich nehmen wir jede von uns gefertigte Elektronik bei für uns kostenloser Anlieferung zum Recycling zurück und garantieren eine ordnungsgemäße Entsorgung nach den gesetzlichen Vorschriften.

[Zurück zum Seitenanfang Baugruppenträger für 7 2MBit Endgeräte NE2SYN](#)

Lieferumfang

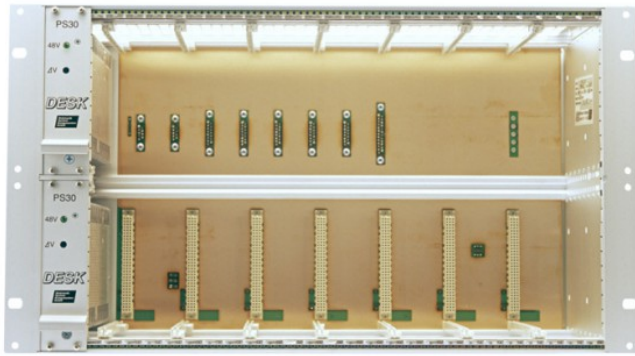

Der NE2SYN-Rahmen wird komplett montiert und geprüft geliefert.

Als Zubehör finden Sie in der Verpackung:

-Zwei Ersatzsicherungen 5 x 20 mm 6,3 Ampere mittelträge

-Vier Linsenkopfschrauben M6x16

-Vier Schraubenrosetten

-Vier Käfigmuttern M6

-Netzanschlußkabel VDE.

Bitte die Vollständigkeit sofort nach Erhalt der Lieferung überprüfen!


NTPM-NTBA-Kombi-Baugruppenträger, 2 redundante Netzteile

Art. Nr. 008 000 0


[Zurück zum Seitenanfang Baugruppenträger für 7 2MBit Endgeräte NE2SYN](#)

Anschlüsse und Bestückung


Frontseite

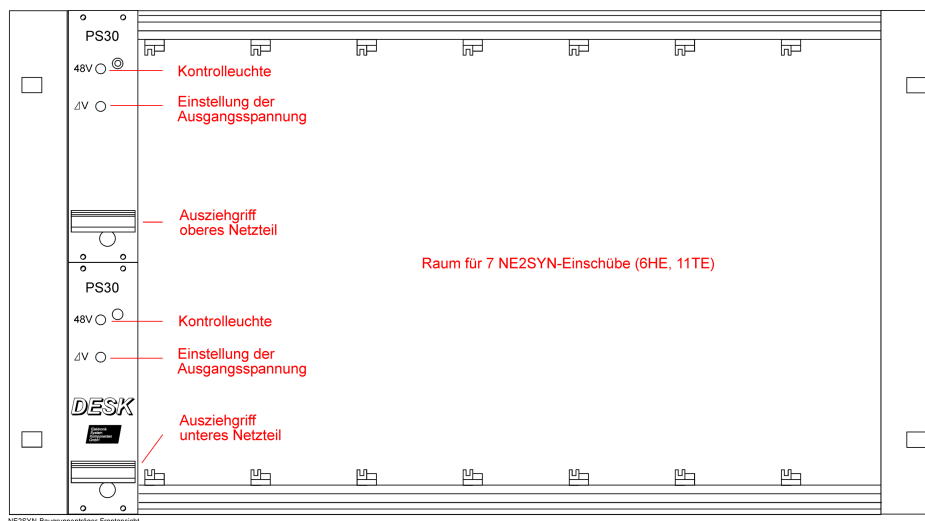


Rückseite, Blick in das Gerät, Rückplatte entfernt

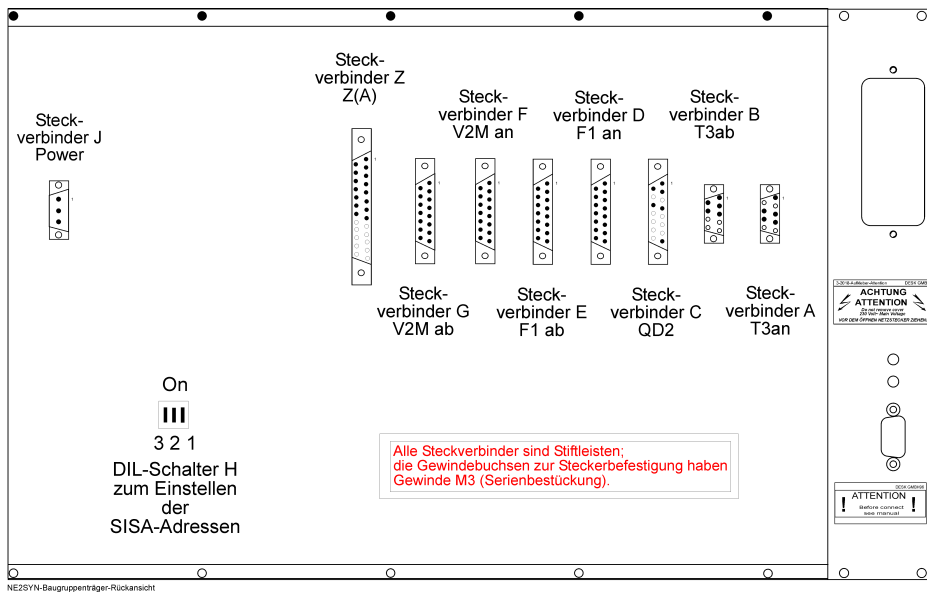

Ansicht von hinten auf die Leiterplatte bei abgenommener Rückwand des Rahmens.
Die Rückwand ist mit den Steckerbelegungen sowie mit dem Plan zur SISA-Adresseinstellung bedruckt.

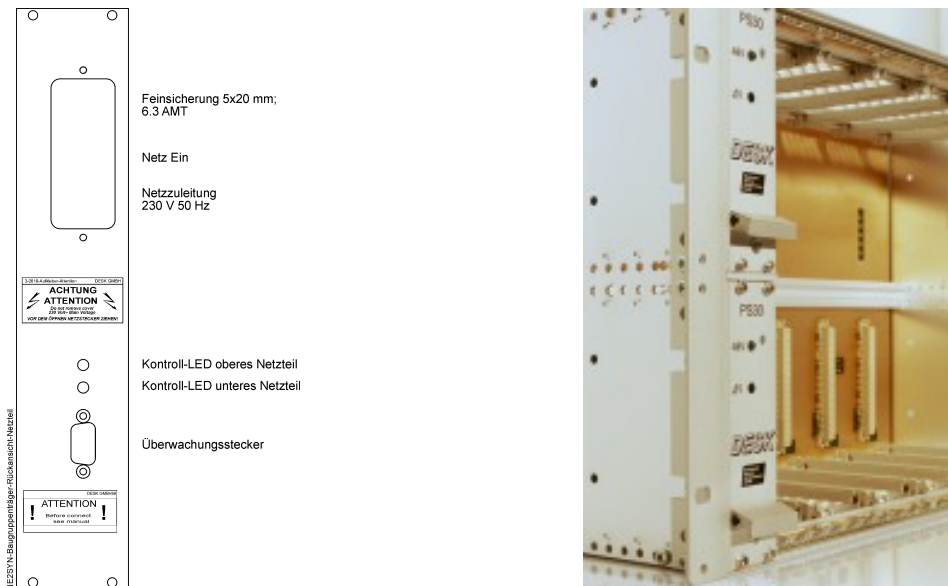

Ansicht der Rückseite mit exakter Dokumentation aller Anschlüsse und Leitungen, Netzeingang

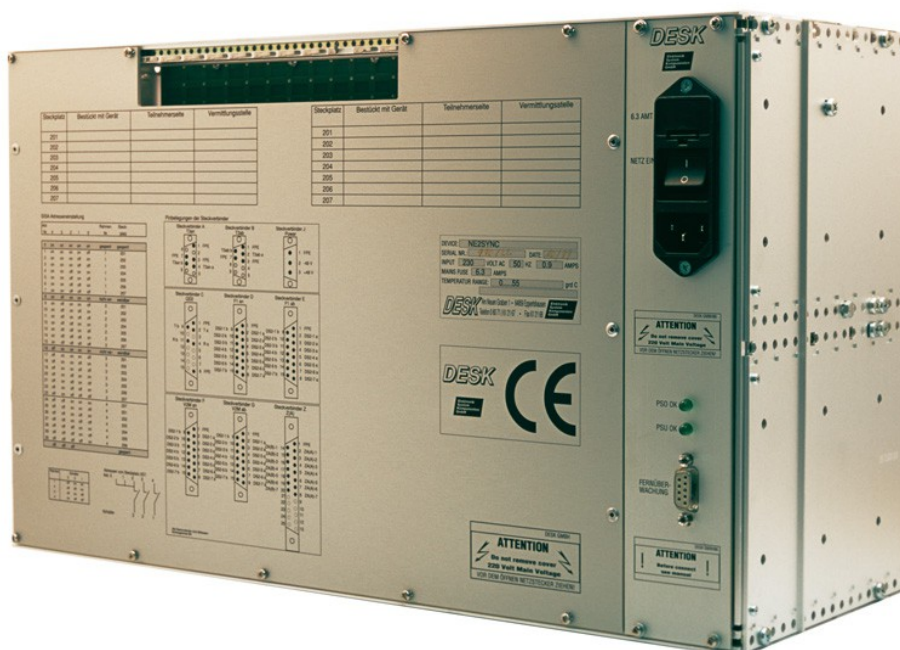

Überwachung und Stromversorgung

Überwachungsmöglichkeiten


Der nicht beschaltete PIN 3 der SUB-D-Buchse ist derart kodiert, daß ein herkömmliches 9-poliges Computerkabel nicht angeschlossen werden kann. Der entsprechende Stecker kann als Zubehör bei uns bezogen werden.

Der Überwachungsstecker bietet verschiedene Möglichkeiten, die Funktion der Stromversorgung abzufragen:

Die Versorgungsspannung am Bus (48 Volt=) liegt auf PIN 7,8. Damit kann die Versorgungsspannung direkt überwacht werden (AD-Wandler) oder zum Treiben von Signaleinrichtungen (Lampe, Summer) benutzt werden. Beachten Sie bitte, daß der Pluspol der Versorgungsspannung am Chassis liegt. Durch Zusatzschaltungen dürfen keine Störspannungen in den Rahmen eingeschleust werden! Die Ausgangsspannung darf mit maximal 0.1 Ampere belastet werden.

Weiterhin steht pro Netzteil ein potentialfreier Relais-Wechselkontakt zur Verfügung. Die Relaiskontakte schalten max. 60 Volt DC bei 0.5 Ampere. Wir empfehlen den Einsatz eines Hilfsstromkreises, um die Störungen im Rahmen gering zu halten. Je nach Art der verwendeten Schaltung muß entsprechend entstört werden.

NE2SYN-Baugruppenträger-Überwachungsstecker

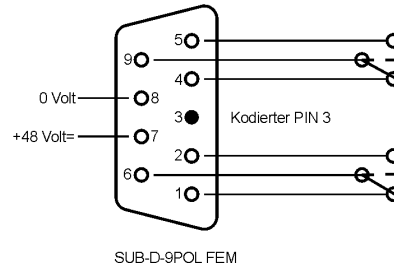

- Für die Überwachung bieten sich verschiedene Möglichkeiten an:
- Direkte Signalisation optisch oder akustisch (Hardware erforderlich)
 - Überwachung durch serielle Schnittstellen eines PC (Software und Spezialkabel erforderlich)
 - Einschalten eines Wählmodems (Hardware erforderlich)

Dargestellt ist die stromlose Schaltung.

Bei ordnungsgemäßem Betrieb schließt 9/5 und 6/2.



Dagegen öffnet 9/4 und 6/1

Sie können mit den Netzteilen eines NTPM-Baugruppenträgers oder eines NE2SYN-Baugruppenträgers einen mit Netzteilen unbestückten NTPMNTBA-KOMBI-Baugruppenträger mit der notwendigen Betriebsspannung von 48 Volt versorgen. Dazu wird im NTPM-NTBA-KOMBI-Rahmen der Steckverbinder H und im NTPM-Rahmen der Steckverbinder "Überwachungsstecker" benutzt.


Das notwendige Verbindungskabel (l=1500 mm) liefern wir als Sonderzubehör.

Steckerbelegung

		c	a
NE2SYN-Baugruppenträger-Bus-Messerleiste	QD2an a	2	QD2an b
	F1ab a	4	F1ab b
	F1an a	6	F1an b
	T3an a	8	T3an b
	FPE	10	FPE
	UK2ab a (*V2Mab a)	12	UK2ab b (*V2Mab b)
	Adresse 0	14	
	UK2an a (*V2Man a)	16	UK2an b (*V2Man b)
	Adresse 2	18	Adresse 1
	ZA(A)	20	ZA(B)
	Adresse 4	22	Adresse 3
	QD2ab a	24	QD2ab b
	-UB 48V	26	-UB 48V
	T3ab a	28	T3ab b
	Schirm	30	Schirm
	+UB 0V	32	+UB 0V

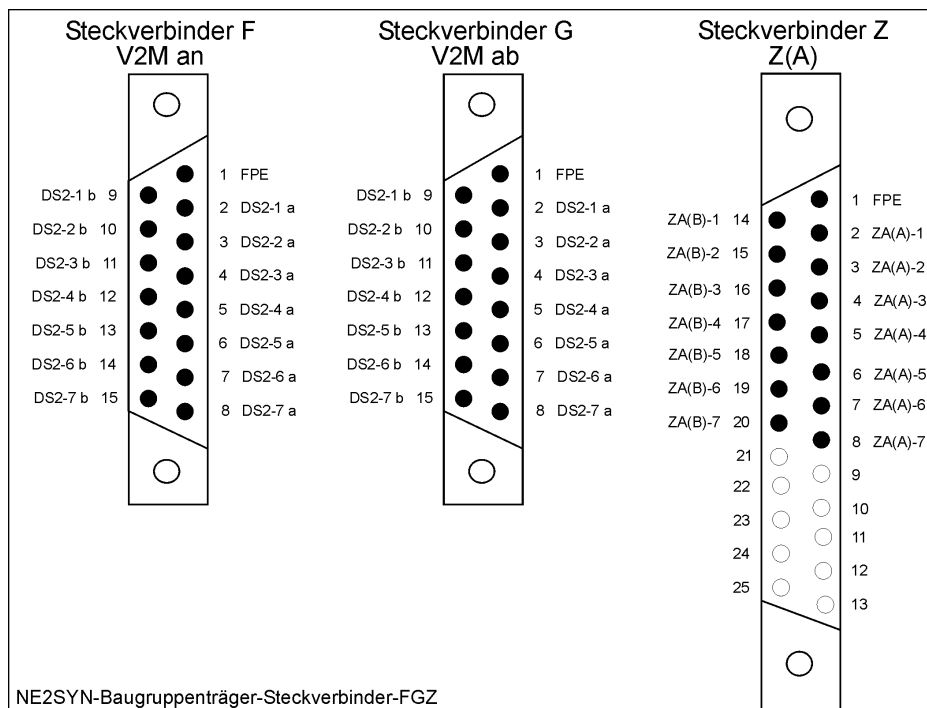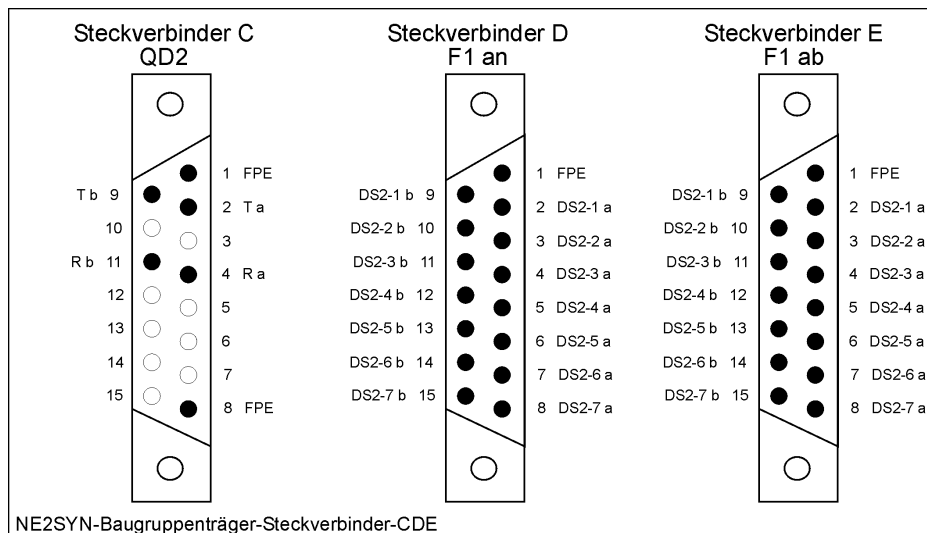

Alle Steckverbinder sind Stiftleisten.
Alle D-SUB-Steckverbinder haben Gewinde M3.

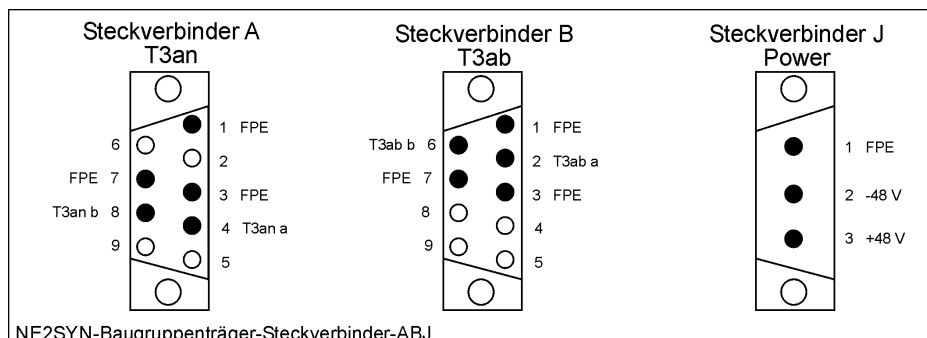

[Zurück zum Seitenanfang Baugruppenträger für 7 2MBit Endgeräte NE2SYN](#)

Technische Daten

Abmessungen:	Baugruppenträger 6HE, 84TE Hf-geschirmt 266 x 482 x 317 mm (HxBxT)
Anzahl Steckplätze:	7 Stück 6HE/11TE für NE2SYN-Einschübe 2 Stück 3HE/7TE für Netzteile
Gewicht:	ca. 6KG
Mechanischer Aufbau:	Stabile Aluminiumkonstruktion EMV-gerechter Aufbau, allseitig geschlossen
Kabelabgänge:	Alle ankommenden und abgehenden Steckverbinder D-SUB DIN41652 Bus-Leiterplatte zur Aufnahme der Steckverbinder Federleiste Bauform D DIN41612

Elektrischer Aufbau:	Zwei redundante Netzteile 48 Volt DC/je 0.9 Ampere Überwachungsschaltung und Überwachungsausgang für die Ausgangsspannung der Netzteile
Netzspannung:	230 Volt 50 Hz ca. 1.5 Ampere Vollast Netzfilter Schurter CD11.1501.151
Hauptsicherung:	6,3 A mittelträge 5x20 mm DIN41571
Netzzuleitung:	Kaltgerätesteckverbindung DIN0625
Bedienelemente:	Netz Ein/Aus auf Geräterückseite Ausgangsspannungseinstellung auf der Frontplatte der Netzteile
Ausgangsspannungskontrolle: Steckverbinder:	Pro Netzteil je eine LED auf der Front-und Rückseite des Rahmens Netzeingang Kaltgerätesteckverbinder nach DIN0625 Überwachungsstecker D-SUB DIN41652 9-polig; kodiert
Schutzklasse:	Class1 (Gerät darf nur mit Schutzleiteranschluss betrieben werden)
Schutzgrad:	IP10
Maximale Umgebungstemperatur:	Lagerung -20 bis +70 Grad Celsius Betrieb 0 bis +55 Grad Celsius
Gerät wartungsfrei:	ja

Eingangsgrößen (pro Netzteil):	
Nennspannung:	230-240 Volt AC/48 bis 62 Hertz
Arbeitsbereich:	187 bis 264 Volt AC
Nennstrom bei 187 Volt:	0,45 Ampere

Ausgangsgrößen (pro Netzteil):	
Ausgangsleistung:	90 Watt
Ausgangsnennspannung:	48 Volt=
Einstellbereich:	44 bis 57 Volt=
Ausgangsstrom bei 50°C:	0,8 Ampere

Kurzschlußstrombegrenzung:	ja
Überspannungsschutz:	ja; 57,5 +-2,5 Volt
Störspannung:	<500 mVpp
Temperaturkoeffizient:	-0,015%/K
Überschwingen:	<500 mV
Einschaltzeit:	<0,8 Sekunden
Netzsicherung:	4 Ampere Träge/250 Volt AC; 5x20 mm; im Gerät
Kühlart:	Konvektion

[Zurück zum Seitenanfang Baugruppenträger für 7 2MBit Endgeräte NE2SYN](#)

Zubehör

Lieferbares Zubehör; speziell abgestimmt zur Verwendung mit dem NE2SYN-und NTPM-Baugruppenträger:

HF-Dichte Leerfrontplatte 6HE 11TE komplett mit Befestigungsschrauben zum Verschließen von Zwischenräumen, die momentan nicht durch NTPM-Einschübe belegt sind.

Spezialstecker für den Überwachungsanschluss; komplett mit Zugentlastung und Steckerhaube.

Verlängerte Frontwinkel

Für optimalen Schutz der Glasfaserkabel liefern wir modifizierte Frontwinkel, die den um 100 mm vertieften Einbau des Baugruppenträgers im Datenschrank gestatten. Die Glasfaserkabel können seitlich geschützt in die Freiräume im Schrank abgeführt werden

Spezialkabel zur Versorgung eines NTPM-NTBA-KOMBIBaugruppenträgers zur Spannungsversorgung aus einem bereits vorhandenen NTPM bzw. NE2SYN-Baugruppenträger.

Stromversorgungskabel Steckverbinder H / Überwachungsstecker	Art. Nr. 040 094 0
Blindfrontplatte 6HE 11TE	Art. Nr. 007 029 0 M
Halsschrauben, VPE 10 Stück	Art. Nr. 9000125-10
Rändelschrauben, VPE 10 Stück	Art. Nr. 9000343A-10
Zubehör zum NE2SYN-Baugruppenträger	Art. Nr. 003 010 0
Befestigungssatz für Schrankmontage	Art. Nr. 003 001 0
Stecker für den Überwachungsanschluss	Art. Nr. 007 031 0
Frontwinkel verlängert für Einschübe mit Glasfaser	Art. Nr. 007 030 0
Einschub-Netzteil	Art. Nr. 9 008 0001



[Zurück zum Seitenanfang Baugruppenträger für 7 2MBit Endgeräte NE2SYN](#)