NIM Fertiggeräte Lüfterschubladen

- NIM-Lüfterschublade LSK110/119 betriebsfertig
- NIM-Lüfterschublade LSK110/127 betriebsfertig
- NIM-Lüfterschublade LSK110/119 + LSK110/127 Mechanikbausatz
- DC-Lüfter, AC-Lüfter

NIM-Lüfterschublade LSK110/119 betriebsfertig

Dieses Gerät ist komplett montiert und getestet lieferbar.

2 HE Lüfterschublade für den Einsatz in NIM- und CAMAC-Überrahmen (7HE Höhe)

Abmessungen und Steckverbinder zum Überrahmen nach CERN-Spezifikation

Wahlweise Frischuftansaugung durch die Frontseite (empfohlene Standardanwendung) oder Durchluftbetrieb mit Luftansaugung von unten.
Alle notwendigen Abdeckungen sind im Lieferumfang enthalten.

3 Axiallüfter mit den Abmessungen 119 mm. Standardhöhe der Lüfter 38 mm.


Betriebsspannung 12 Volt DC aus der Spannungsversorgung des Überrahmen-Netzteiles

Gummimetalllagerung für die Montage der Lüfter, daher minimalst mögliche Geräuschentwicklung

Stabile Konstruktion aus Aluminiumlegierungen

2 Jahre Garantie

Selbstverständlich nehmen wir alle von uns produzierten Artikel nach Ende der Lebensdauer zurück und sorgen für eine sachgerechte Entsorgung.

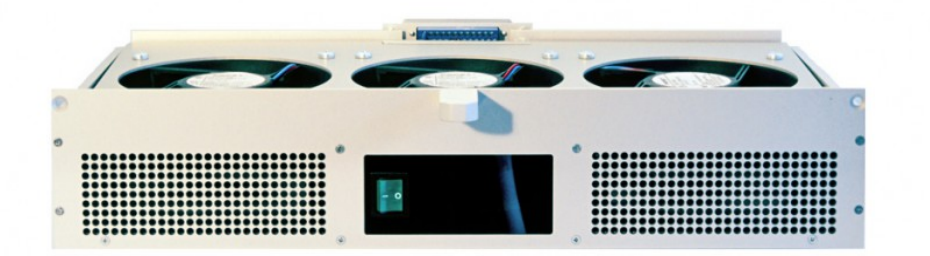

Lüfterschublade von vorne



Lüfterschublade von hinten

NIM-Lüfterschublade LSK110/119 betriebsfertig	**Art. Nr. 034 000 0**

Zurück zum Seitenanfang NIM Fertiggeräte Lüfterschubladen

NIM-Lüfterschublade LSK110/127 betriebsfertig

Dieses Gerät ist komplett montiert und getestet lieferbar.

2 HE Lüfterschublade für den Einsatz in NIM- und CAMAC-Überrahmen (7HE Höhe)

Abmessungen und Steckverbinder zum Überrahmen nach CERN-Spezifikation

Wahlweise Frischuftansaugung durch die Frontseite (empfohlene Standardanwendung) oder Durchluftbetrieb mit Luftansaugung von unten.
Alle notwendigen Abdeckungen sind im Lieferumfang enthalten.

3 Axiallüfter mit den Abmessungen 127 mm für intensive Belüftung. Standardhöhe der Lüfter 38 mm.

Betriebsspannung 12 Volt DC aus der Spannungsversorgung des Überrahmen-Netzteiles


Gummimetalllagerung für die Montage der Lüfter, daher minimalst mögliche Geräuschentwicklung

Stabile Konstruktion aus Aluminiumlegierungen

2 Jahre Garantie

Selbstverständlich nehmen wir alle von uns produzierten Artikel nach Ende der Lebensdauer zurück und sorgen für eine sachgerechte Entsorgung.



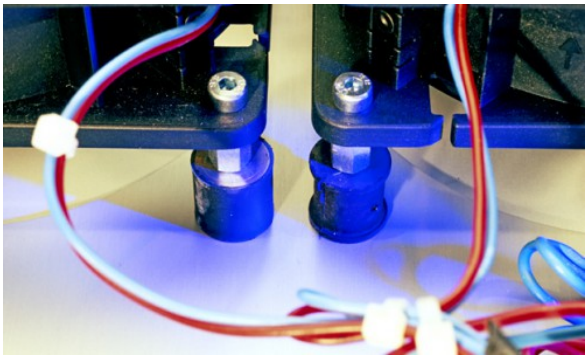

NIM-Lüfterschublade LSK110/127 betriebsfertig	Art. Nr. 034 100 0

Zurück zum Seitenanfang NIM Fertiggeräte Lüfterschubladen

NIM-Lüfterschublade LSK110/119 + LSK110/127 Mechanikbausatz

Lieferform: Bausatz, komplett mit allen aufgeführten Teilen. Zum Einbau kundenspezifischer Steuerungen und Auswerteeinheiten.

2 HE Lüfterschublade für den Einsatz in NIM- und CAMAC-Überrahmen (7HE Höhe)

Abmessungen und Steckverbinder zum Überrahmen nach CERN-Spezifikation

Wahlweise Frischuftansaugung durch die Frontseite (empfohlene Standardanwendung) oder Durchluftbetrieb mit Luftansaugung von unten.
Alle notwendigen Abdeckungen sind im Lieferumfang enthalten.

Vorbereitet für 3 Axiallüfter mit den Abmessungen 119 mm oder 127 mm. Standardhöhe der Lüfter 38 mm.

Gummimetalllagerung für die Montage der Lüfter, daher minimalst mögliche Geräuschentwicklung


Stabile Konstruktion aus Aluminiumlegierungen

DESK GmbH liefert die passenden Lüfter.


Stückliste und Lieferumfang:

Stück	Teilebezeichnung	Abmessung	Norm	Oberfläche	Artikelnummer
1 oder	Deckblech 127 mm Lüfter Optional ohne Aufpreis:	413 x 233 x 2 mm	-	Eloxiert	034 001 0
1	Deckblech 119 mm Lüfter	413 x 233 x 2 mm	-	Eloxiert	034 006 0
1	Frontplatte	429 x 86 x 6 mm	-	Eloxiert	034 002 0
1	Displayplatte	101.8 x 46.8 x 3 mm	-	-	034 003 0
1	Strebe Unten	6 x 6 x l=416 mm	-	-	034 004 0
1	Strebe Oben	6 x 6 x l=130 mm	-	-	034 005 0
1	Steckerplatte	95 x 26 x 3 mm	-	Eloxiert	034 007 0
1	Seite Links	237 x 71/62 x 6 mm	-	Aludiniert	034 008 0
1	Seite Rechts	237 x 71/62 x 6 mm	-	Aludiniert	034 009 0
1	Rückplatte	429 x 72 x 6 mm	-	Aludiniert	034 010 0
1	Boden	429 x 330 x 2 mm	-	Aludiniert	034 011 0
2	Führungsstift	D=4 x l=41 mm	-	Verzinkt	012 005 0
1	Aufstellfuß	20 x 10 x l=43 mm	-	Eloxiert	013 003 0
12	Linsenschraube M5x10	M5 x 10 mm	DIN7985	Verzinkt	-
12	Gummimetalllager	D=15; l=15 mm; M4i/i	-	-	9000221
12	Abstandshalter M4	M4xl=10 mm; M4i/i	-	Verzinkt	9000223
12	Linsenschraube M4x6	M4 x 6 mm	DIN7985	Verzinkt	-
12	Innensechskantschaube M4x8	M4 x 8 mm	DIN912	Verzinkt	-
12	Gewindestift M4x10	M4 x 10 mm	DIN551	Verzinkt	-
2	Mutter M3	M3	DIN934	Verzinkt	-


2	Zahnscheibe M3	M3	DIN6797	Verzinkt	-
2	Scheibe M5	M5	DIN125	Verzinkt	-
2	Linsenschraube M4 x 20	M4 x 20 mm	DIN7985	Verzinkt	-
3	Mutter M4	M4	DIN934	Verzinkt	-
3	Zahnscheibe M4	M4	DIN6797	Verzinkt	-
2	Senkschraube M4 x 10	M4 x 10 mm	DIN965	Verzinkt	-
8	Linsenschraube M2.5 x 10	M2.5 x 10 mm	DIN7985	Verzinkt	-
10	Senkschraube M2.5 x 10	M2.5 x 10 mm	DIN965	Verzinkt	-
15	Senkschraube M2.5 x 6	M2.5 x 6 mm	DIN965	Verzinkt	-
1	Abdeckung für Frontluftbetrieb	403 x 132 x 1 mm	-	Aludiniert	034 012 0
2	Abdeckung für Durchluftbetrieb	133 x 47 x 2 mm	-	Aludiniert	034 013 0
4	Mutter M2.5	M2.5	DIN934	Verzinkt	
1	Aufkleber “Device”	-	-	-	1-2003
2	Linsenschraube M4 x 30	M4 x 30 mm	DIN7985	Verzinkt	-

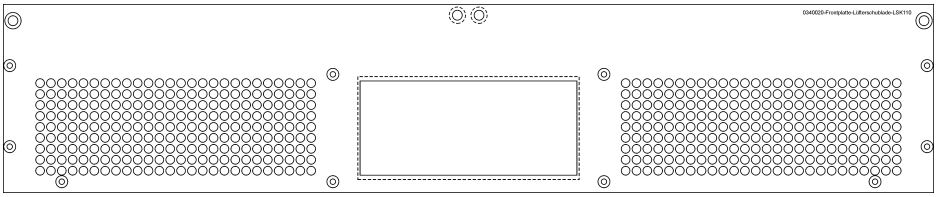


Frontplatte 034 002 0 1 Stück

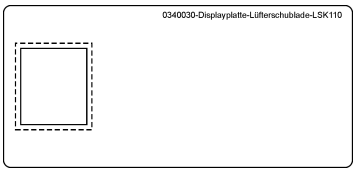

Displayplatte 034 003 0 1 Stück




Strebe oben 034 005 0 1 Stück




Aufkleber 1-2003 1 Stück




Abdeckung Durchluftbetrieb 034 013 0 2 Stück




Strebe unten 034 004 0 1 Stück

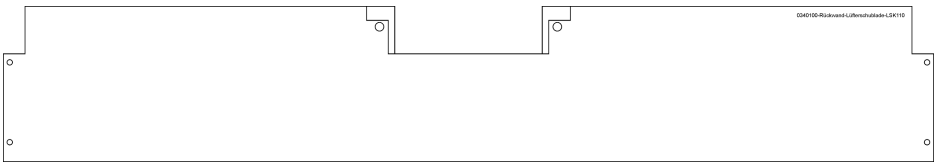

Rückwand 034 010 0 1 Stück

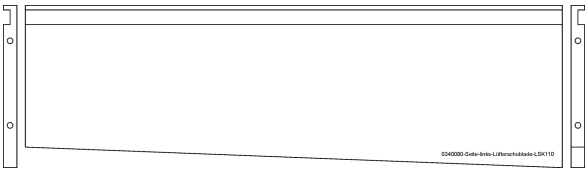


Seite links 034 008 0 1 Stück

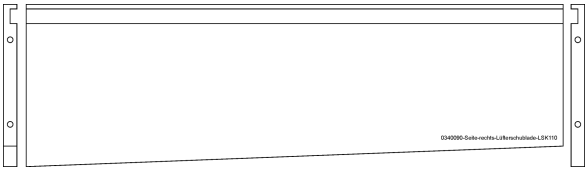


Seite rechts 034 009 0 1 Stück




Aufstellfuß
013 003 0
1 Stück

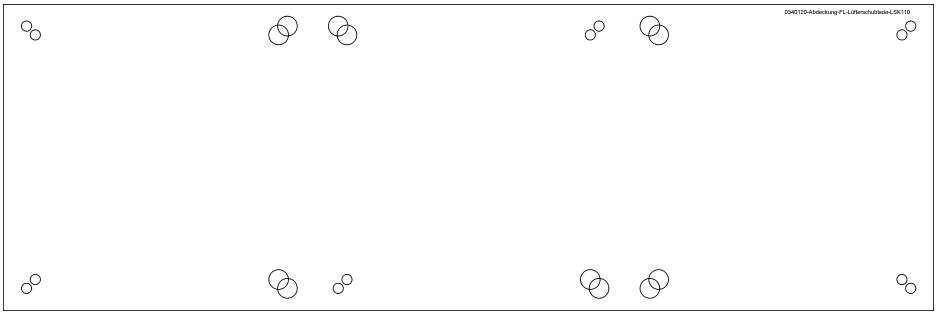

Abdeckung Frontluftbetrieb 034 012 0 1 Stück

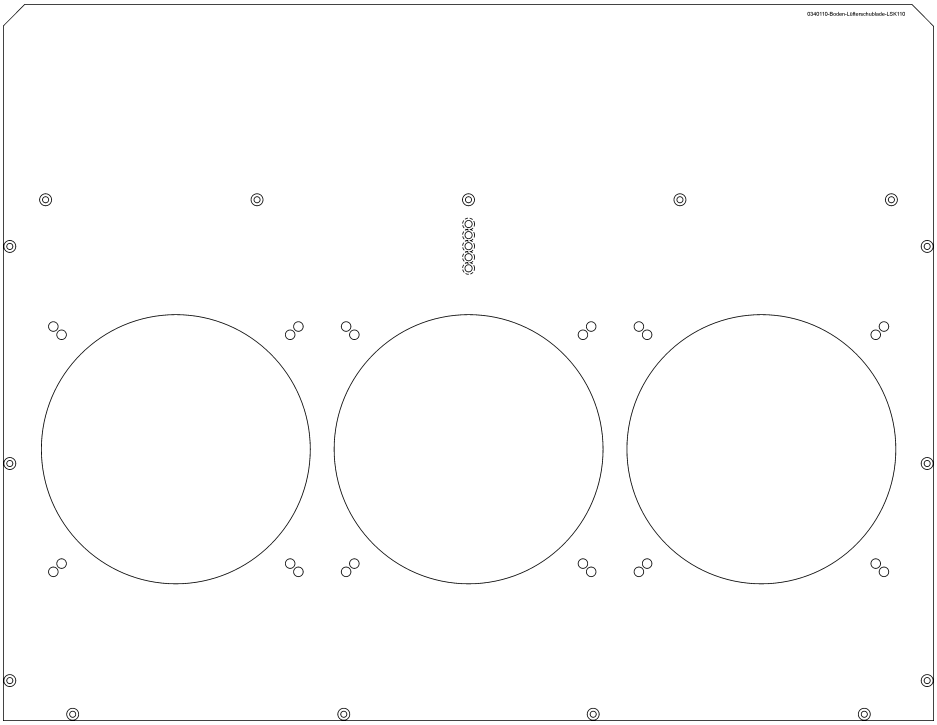

Bodenplatte 034 011 0 1 Stück

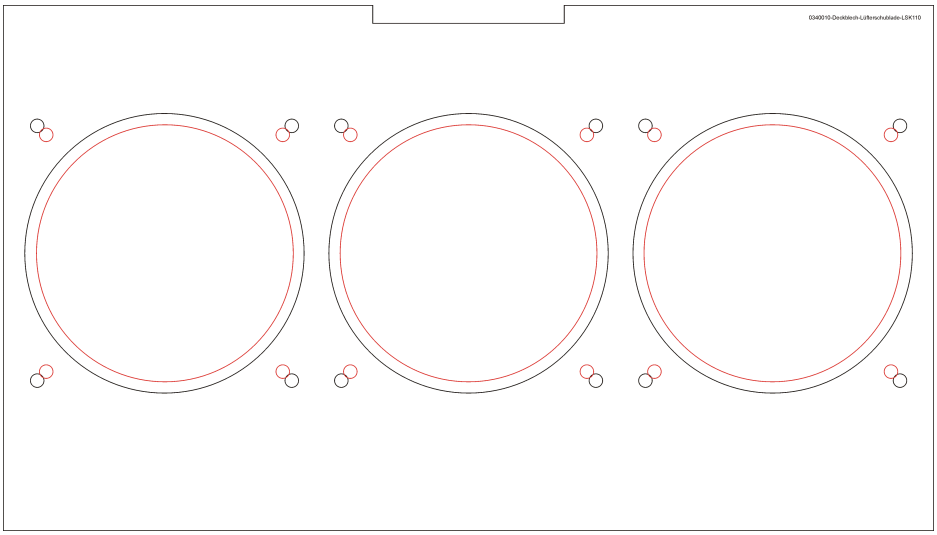

Deckblech für 127 mm Lüfter 1 Stück
oder
Deckblech für 119 mm Lüfter 1 Stück

Linsenschraube M4x20 DIN7985

Führungsstift 012 005 0

Linsenschraube M4x20 DIN7985
2 Stück

Scheibe M5 DIN125

2 Stück

Zahnscheibe M4 DIN6797

3 Stück

Mutter M4 DIN934

3 Stück



Montagematerial Stecker

2 Stück

Mutter M3 DIN934

2 Stück

Zahnscheibe M3 DIN6797

2 Stück

Steckerplatte 034 007 0

1 Stück

Linsenschraube M5x10 DIN7985
12 Stück

Innensechskantschraube 4x8 DIN912

12 Stück



Montagematerial Lüfter (Bildinhalt 3 x im Bausatz enthalten)

Gummimetalllager 4i/i 15 x 15 mm

9000221

12 Stück

Abstandshalter M4i/i 10 mm
9000223

12 Stück

Linsenschraube M4x6 DIN7985
12 Stück

Senkschraube M4x10 DIN965
2 Stück

Senkschraube M2.5x6 DIN965
15 Stück



Montagematerial Gehäuse

Gewindestift M4x10 DIN551

12 Stück

Mutter M2.5 DIN934

4 Stück

Linsenschraube M2.5x10 DIN7985
8 Stück

Senkschraube M2.5x10 DIN965
10 Stück

Zur Montage im Überrahmen:
Linsenschraube M4x30 DIN7985

2 Stück


NIM-Lüfterschublade LSK110/119 Mechanikbausatz	**Art. Nr. 034 200 0**
NIM-Lüfterschublade LSK110/127 Mechanikbausatz	**Art. Nr. 034 300 0**

Zurück zum Seitenanfang NIM Fertiggeräte Lüfterschubladen

Axiallüfter

Alle aufgeführten Lüfter sind für den Einbau in die Lüfterschublade LSK110 geeignet:

Axiallüfter 119 mm, 12 Volt DC	**Art. Nr. 9 034 0001**
Axiallüfter 127 mm, 12 Volt DC	**Art. Nr. 9 034 0002**
Axiallüfter 119 mm, 115 Volt AC	**Art. Nr. 9 034 0003**

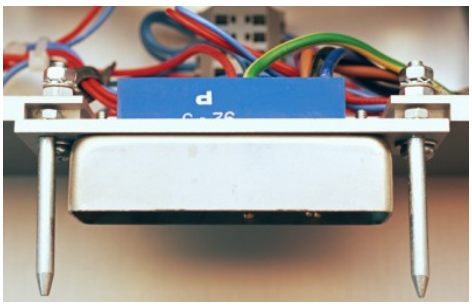

Zurück zum Seitenanfang NIM Fertiggeräte Lüfterschubladen