Frontplatten & Zubehör

DESK GmbH fertigt Frontplatten für fast alle Anwendungen in der Elektronik und Elektrotechnik.

Nach Wunsch erhalten Sie gefräste und bedruckte Frontplatten oder komplett montierte Baugruppen.

Zur Information über die mögliche Ausführung von Oberflächenbehandung und Bedruckung lesen Sie bitte das Kapitel Material und Oberflächen.

Wir bieten den kompletten Service:
>> Beratung
>> Konstruktion und Entwicklung
>> Druckvorlagenerstellung
>> Fertigung und Bedruckung
>> Materialbeschaffung für Zubehör
>> Baugruppenmontage

- Leiterplattenbefestigung an der Frontplatte
- Produktbeispiele
- Frontplattenbaugruppen
- Frontplattenbefestigung im Baugruppenträger
- Griffbausätze und Zubehör
- Preisgünstige Blindfrontplatten für 3 HE Baugruppenträger
- Preisgünstige Blindfrontplatten für 6 HE Baugruppenträger
- Abdeckstreifen und Leerfrontplatten für 482.6 mm (19 Zoll) Schränke
- Weitere Produktbeispiele

Leiterplattenbefestigung an der Frontplatte

Frontplatte mit Einpreßbolzen

Leiterplattenbefestigung-Einpreßbolzen

Oben: Frontplatte mit Einpreßbolzen oder Einpreßgewindehülse zur Montage der Leiterplatte parallel zur Frontplatte.

Rechts: Frontplatte für Baugruppenträger, Montage der Leiterplatte senkrecht zur Frontplatte.

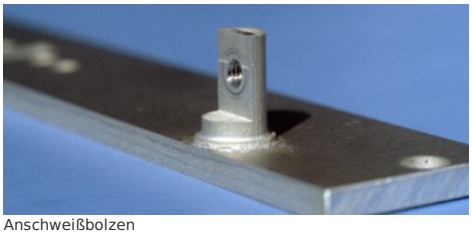

Anschweißbolzen

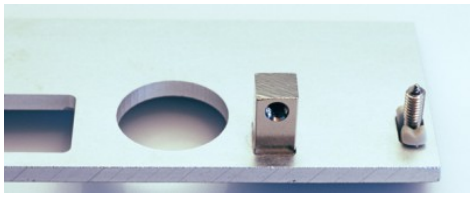

Frontplatte-Befestigungsklotz

Alternative Leiterplattenbefestigungen an der Frontplatte.

Selbstverständlich liefern wir auch Frontplatten mit den Standardbefestigungen der großen Systemhersteller.

Zurück zum Seitenanfang Frontplatten und Zubehör

Frontplattenbaugruppen

8B092-Frontplatte-Baugruppe

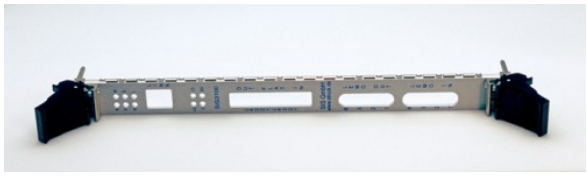

8B088-Frontplatte-Baugruppe

8B064-Frontplatte-Baugruppe

8B086-Frontplatte-Baugruppe

Wir bearbeiten Frontplattenprofile und beschaffen das notwendige Zubehör aller bekannten Systemhersteller.
Passend zum Frontplattenprofil werden Edelstahldichtungen oder Profildichtungen eingesetzt.
DESK kann alle auf dem Markt befindlichen Griffe beschaffen und auch wenn möglich an den dafür nicht vorgesehenen Profilen befestigen.

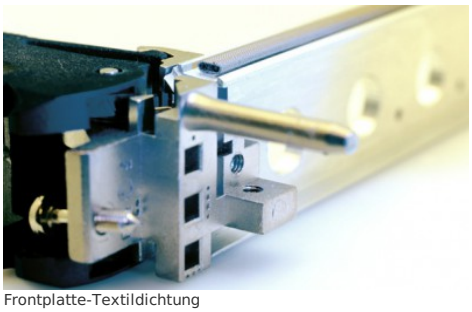

Frontplatte-Textildichtung

Frontplatte-Edelstahldichtung

EMV-Profilfrontplatten sind mechanisch stabiler als Flachfrontplatten.
Wir verarbeiten die Profile aller Systemhersteller, beschaffen und montieren das notwendige Zubehoör wie Griffe, Halsschrauben und Dichtungen.

Zurück zum Seitenanfang Frontplatten und Zubehör

Frontplattenbefestigung im Baugruppenträger

Gegenüberstellung verschiedener Möglichkeiten für die Frontplattenbefestigung im Baugruppenträger

Die folgende Aufstellung (die natürlich nicht vollständig sein kann, da es auf dem Markt eine Fülle von Sonderlösungen gibt) zeigt einige der Möglichkeiten, um Frontplatten mittels Unverlierbarkeitsschrauben im Baugruppenträger zu befestigen.

Nicht berücksichtigt sind Befestigungsteile aus Kunststoff und Schnellverschlüsse, weil mit diesen in der Regel kein EMV-sicherer Kontakt hergestellt werden kann. Alle Vorschläge sind Normkonform und passen zu den Baugruppenträgern der verschiedenen Systemhersteller.

Frontplatte-Nippel

1. Einpress-Nippel der verschiedenen Systemhersteller
Halsschraube Norm l=11.5 oder 12.3 mm
Vorteile: Die Teile sind kurzfristig und einfach zu beschaffen. Die Halsschraube ist versenkt.
Eine Vielzahl verschiedener Halsschrauben (auch Raändelschrauben) ist erhältlich.
Viele Teile auch in Edelstahl rostfrei erhältlich.
Nachteile: Im Vergleich teuer.
Nach dem Einpressen der Nippel kann die Frontplatte nicht mehr mit Siebdruck bedruckt werden.
Zu erwartende Kosten pro Frontplatte mit 2 Befestigungen: ca. € 1,35 bei Stückzahl 100
Einsatz vorzugsweise, wenn: Die Frontplatte mit Frontplatten anderer Hersteller kombiniert werden soll (ausgewogene Optik) oder geringe Stückzahlen gefertigt werden sollen.

Frontplatte-Einpreßmutter

2. Einpreßmutter M2.5 Rund
Halsschraube Norm l=11.5 oder 12.3 mm
Vorteile: Im Vergleich preisgünstig. Die Teile sind kurzfristig und einfach zu beschaffen.
Eine Vielzahl verschiedener Halsschrauben (auch Rändelschrauben) ist erhältlich.
Viele Teile auch in Edelstahl rostfrei erhältlich.
Nachteile: Nach dem Einpressen der Muttern kann die Frontplatte nicht mehr mit Siebdruck bedruckt werden.
Zu erwartende Kosten pro Frontplatte mit 2 Befestigungen: ca. € 0,95 bei Stückzahl 100
Einsatz vorzugsweise, wenn: Das Endprodukt preiswürdig sein soll. Der Einsatz von Fremdeinschüben ausgeschlossen ist (wegen einheitlicher Optik).

Frontplatte-Einpreßmutter-TypF

3. Einpress-Mutter M2.5 für flächenbündige Montage
Halsschraube l=9.5 mm
Vorteile: Das Unverlierbarkeitsgewinde befindet sich nach dem Einpressen unsichtbar in der Frontplatte.
Die Frontplatte kann auch nach dem Einpressen durch Siebdruck bedruckt werden.
Das Aufziehen einer Frontfolie ist einfach da die Frontplatte keine erhabenen Teile hat.
Nachteile: Im Vergleich eher teuer. Die Halsschraube mit l=9.5 mm ist nicht mit allen Schrauben-Antrieben lieferbar.
Zu erwartende Kosten pro Frontplatte mit 2 Befestigungen: ca. € 1,05 bei Stückzahl 100
Einsatz vorzugsweise, wenn: Der Einsatz von Fremdeinschüben ausgeschlossen ist (wegen einheitlicher Optik). Auf die fertige Frontplatte eine Front-Folie aufgezogen werden soll.

Frontplatte-Gewinde

4. Gewinde M2.5 direkt in die Frontplatte geschnitten
Halsschraube l=9.5 mm
Vorteile: Preisgünstigste Lösung.
Das Unverlierbarkeitsgewinde befindet sich unsichtbar in der Frontplatte.
Die Frontplatte kann auch nach dem Einpressen durch Siebdruck bedruckt werden.
Die Frontplatte enthält keine Fremdmaterialien (wichtig bei einer evtl. notwendigen chemischen Oberflächenbehandlung).
Umweltfreundlich da die fertige Frontplatte aus einheitlichem Material besteht.
Nachteile: Die Halsschraube mit l=9.5 mm ist nicht mit allen Schrauben-Antrieben lieferbar.
Einsatz vorzugsweise, wenn: Der Einsatz von Fremdeinschüben ausgeschlossen ist (wegen einheitlicher Optik). Auf die fertige Frontplatte eine Front-Folie aufgezogen werden soll.

Zu erwartende Kosten pro Frontplatte mit 2 Befestigungen: ca. € 0,75 bei Stückzahl 100

Alle Befestigungen sind für eine Frontplattendicke von 2.5 mm vorgesehen.
Sie sind verwendbar für alle von uns für Frontplatten angebotenen Oberflächenbehandlungen.
Selbstverständlich fertigen wir auch Frontplatten für alle am Markt befindlichen oder technisch machbare Befestigungen. Gerne beraten wir Sie.
Viele Teile sind in Nichtrostendem Edelstahl lieferbar, jedoch entsprechend dem Material auch ca. 50% teurer.
Für Befestigungen mit Gewinde UNC4-40 können wir die Varianten 2 und 4 liefern.

14B069-Rändelschraube

14B073-Rändelschraube

14B077-Halsschraube

14B075-Halsschraube

Beispiele für Befestigungsschrauben mit
Schlitz
Kreuzschlitz
Torx (Vielzahn)
u. v. A.

Den Einsatz von Plastiknippeln für geschirmte Frontplattenbaugruppen empfehlen wir nicht, da der Kunststoff fließt und die Verschraubung im Laufe der Zeit damit locker wird.

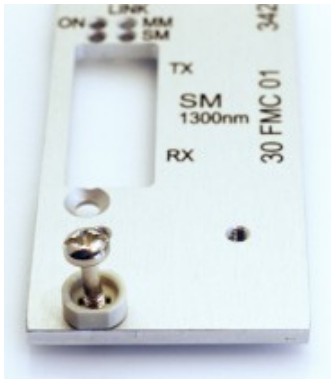

Frontplatte-Plastiknippel

Zurück zum Seitenanfang Frontplatten und Zubehör

Griffbausätze und Zubehör

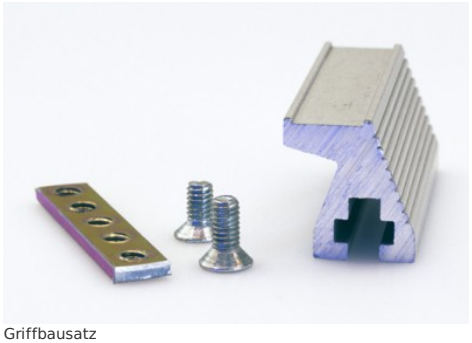
Griffbausatz

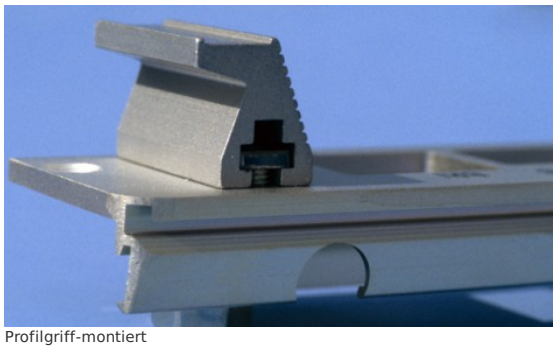
Profilgriff-montiert

Frontplattengriffe aus Aluminiumprofil für Teilfrontplatten mit geringen Ziehkräften.
Material: AlMgSi0.5
Oberfläche: Eloxiert Natur; Sägeschnitt blank; entgratet.

Der Bausatz besteht aus den gezeigten Teilen:
Frontplattengriffprofil in gewünschter Breite
Gewindestreifen M2.5 (Breite -1TE)
2 Senkschrauben M2.5x8 DIN965 verzinkt

Aluminium-Griffbausatz für Frontplatten 3TE	**Art. Nr. 003 020 0**
Aluminium-Griffbausatz für Frontplatten 4TE	**Art. Nr. 003 021 0**
Aluminium-Griffbausatz für Frontplatten 5TE	**Art. Nr. 003 022 0**

Aluminium-Griffbausatz für Frontplatten 6TE	**Art. Nr. 003 023 0**
Aluminium-Griffbausatz für Frontplatten 7TE	**Art. Nr. 003 024 0**
Aluminium-Griffbausatz für Frontplatten 8TE	**Art. Nr. 003 025 0**
Aluminium-Griffbausatz für Frontplatten 10TE	**Art. Nr. 003 026 0**

Bei nicht aufgeführten Abmessungen bitten wir um Ihre Anfrage.

Selbstverständlich liefern und montieren wir die Griffe aller bekannten Systemhersteller (auch IEL).

Wir liefern EMV-Frontplatten komplett mit Griffen, Montage- und Dichtmaterial.

Als Zubehör liefern wir bedruckte Griffplättchen sowie selbstklebende Beschriftungsplättchen mit dem von Ihnen gewünschten Aufdruck.

Frontplatte-Griffplättchen

Logo-Plättchen

Zurück zum Seitenanfang Frontplatten und Zubehör

Preisgünstige Blindfrontplatten für 3 HE Baugruppenträger

Blindplatten zum Schließen von Leerplätzen in 482.6 mm (19-Zoll)-Baugruppenträgern.

Material: AlMg3 EQ; 2.5 mm
Oberfläche: Sichtseite eloxiert; Rückseite leitfähig chromatiert
Bearbeitung: Gesägt; gefräst; Kanten teilweise blank

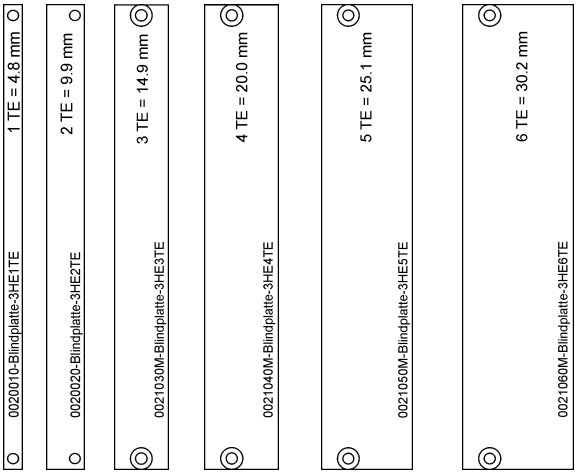

EMV-Blindplatte 3HE 1TE	Art. Nr. 002 001 0
EMV-Blindplatte 3HE 2TE	Art. Nr. 002 002 0
EMV-Blindplatte 3HE 3TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 003 0 M
EMV-Blindplatte 3HE 4TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 004 0 M
EMV-Blindplatte 3HE 5TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 005 0 M
EMV-Blindplatte 3HE 6TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 006 0 M

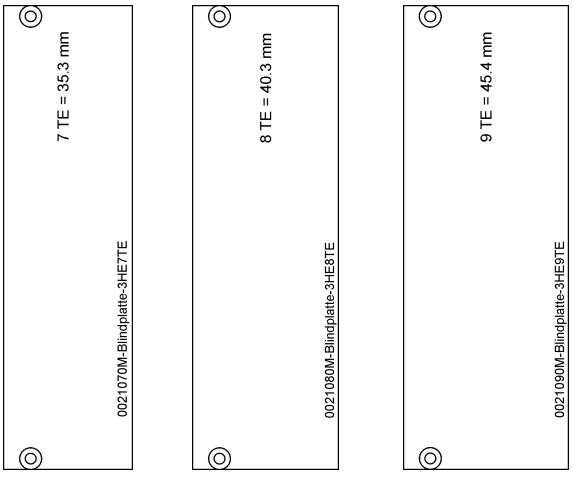

EMV-Blindplatte 3HE 7TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 007 0 M
EMV-Blindplatte 3HE 8TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 008 0 M
EMV-Blindplatte 3HE 9TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 009 0 M

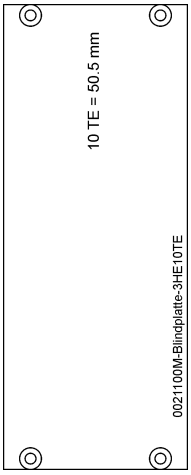

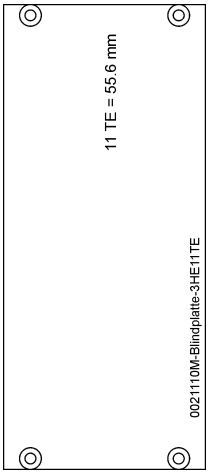

EMV-Blindplatte 3HE 10TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 010 0 M
EMV-Blindplatte 3HE 11TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 011 0 M

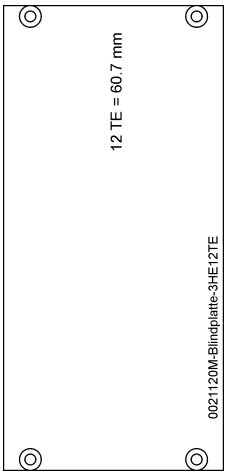

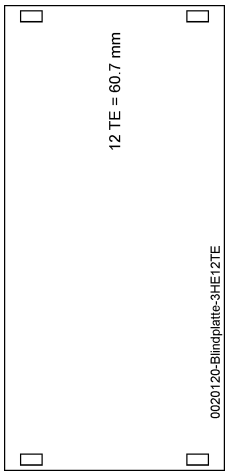

EMV-Blindplatte 3HE 12TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 012 0 M
EMV-Blindplatte 3HE 12TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 012 0

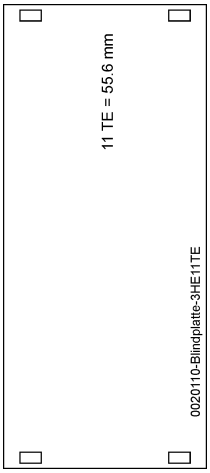

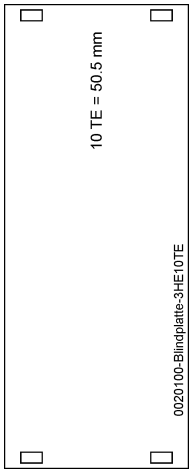

EMV-Blindplatte 3HE 11TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 011 0
EMV-Blindplatte 3HE 10TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 010 0

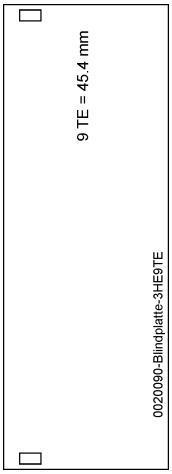

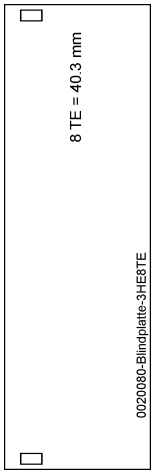



EMV-Blindplatte 3HE 9TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 009 0
EMV-Blindplatte 3HE 8TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 008 0
EMV-Blindplatte 3HE 7TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 007 0



EMV-Blindplatte 3HE 6TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 006 0

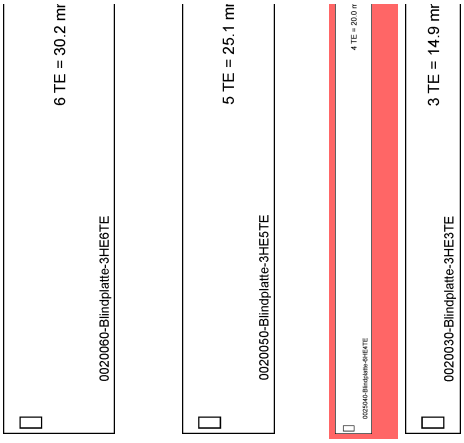

EMV-Blindplatte 3HE 5TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 005 0
EMV-Blindplatte 3HE 4TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 004 0
EMV-Blindplatte 3HE 3TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 003 0

Alle Blindplatten können auch in kundenspezifischer Ausführung gefertigt werden.
Wir freuen und auf Ihre Anfrage.

Zurück zum Seitenanfang Frontplatten und Zubehör

Preisgünstige Blindfrontplatten für 6 HE Baugruppenträger

Blindplatten zum Schließen von Leerplätzen in 482.6 mm (19-Zoll)-Baugruppenträgern.

Material: AlMg3 EQ; 2.5 mm
Oberfläche: Sichtseite eloxiert; Rückseite leitfähig chromatiert
Bearbeitung: Gesägt; gefräst; Kanten teilweise blank

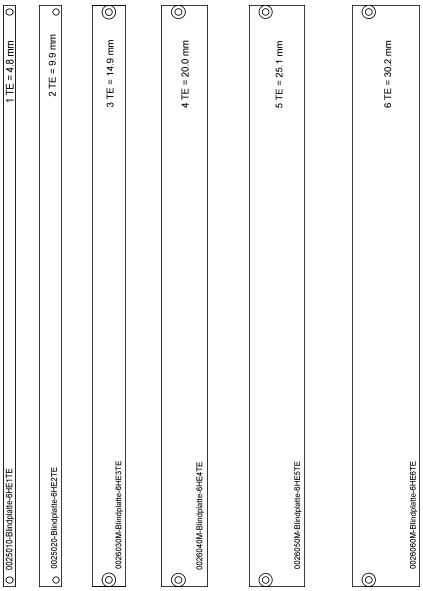

EMV-Blindplatte 6HE 1TE	Art. Nr. 002 501 0
EMV-Blindplatte 6HE 2TE	Art. Nr. 002 502 0
EMV-Blindplatte 6HE 3TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 503 0 M
EMV-Blindplatte 6HE 4TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 504 0 M
EMV-Blindplatte 6HE 5TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 505 0 M
EMV-Blindplatte 6HE 6TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 506 0 M

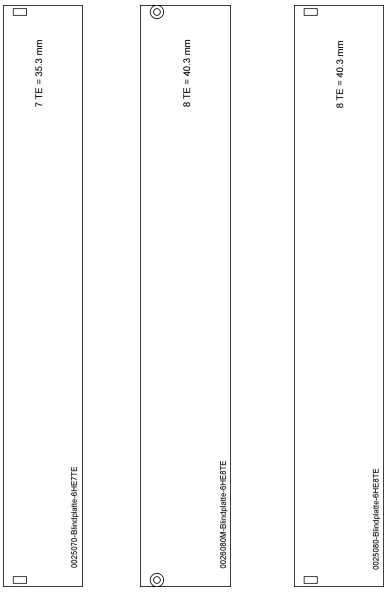

EMV-Blindplatte 6HE 7TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 007 0 M
EMV-Blindplatte 6HE 8TE mit Einpreßmutter	Art. Nr. 002 008 0 M
EMV-Blindplatte 6HE 8TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 009 0 M

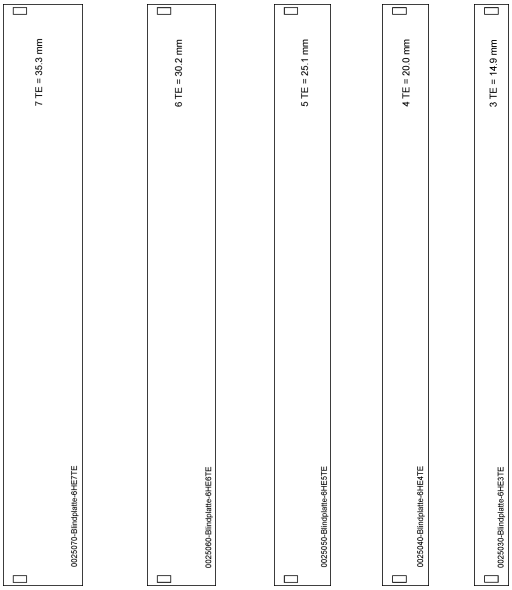

EMV-Blindplatte 6HE 7TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 507 0
EMV-Blindplatte 6HE 6TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 506 0
EMV-Blindplatte 6HE 5TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 505 0 M
EMV-Blindplatte 6HE 4TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 504 0 M
EMV-Blindplatte 6HE 3TE mit LL 3.3 x 5.9	Art. Nr. 002 503 0 M

Alle Blindplatten können auch in kundenspezifischer Ausführung gefertigt werden.
Wir freuen und auf Ihre Anfrage.

Zurück zum Seitenanfang Frontplatten und Zubehör

Abdeckstreifen und Leerfrontplatten für 482.6 mm (19 Zoll) Schränke

Abdeckstreifen für 482.6 mm (19 Zoll) Schränke

Blindplatten zum Schließen von Leerplätzen in 482.6 mm (19-Zoll)-Schränken.

Material: AlMg1; 3 mm
Oberfläche: Voreloxiert
Bearbeitung: Gesägt; gefräst; Kanten blank

Bei den Ausbrüchen zur Befestigung im Schrank können Sie zwischen allen bekannten Formen wählen. Als Standard liefern wir mit einem Langloch 10.3 x 6.8 mm.

Abdeckstreifen 482.6 mm (19"), 1/3HE	**Art. Nr. 002 250 0**

Abdeckstreifen 482.6 mm (19"), 2/3HE	**Art. Nr. 002 251 0**

Abdeckstreifen 482.6 mm (19"), 1HE	**Art. Nr. 002 252 0**

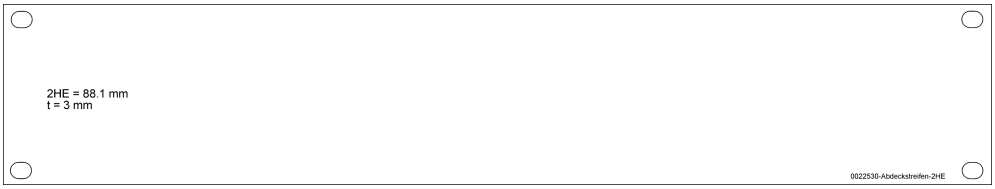

Abdeckstreifen 482.6 mm (19"), 2HE	**Art. Nr. 002 253 0**

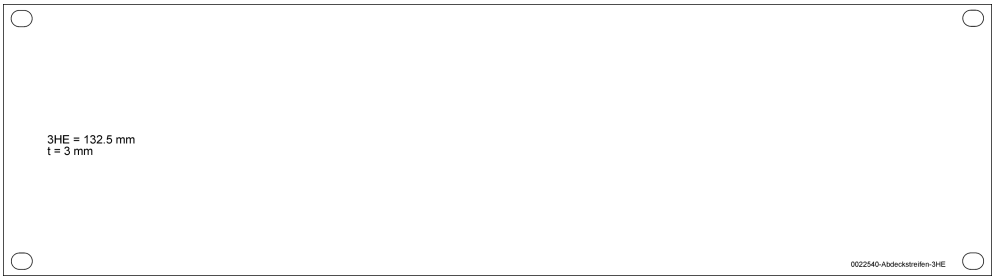

Abdeckstreifen 482.6 mm (19"), 3HE	**Art. Nr. 002 254 0**

Leerfrontplatten für 482.6 mm (19 Zoll) Schränke

Material: AlMg1 oder AlMg3 EQ; 4 mm
Oberfläche: Gebürstet, Eloxiert
Bearbeitung: Gesägt; gefräst

Bei den Ausbrüchen zur Befestigung im Schrank können Sie zwischen allen bekannten Formen wählen. Als Standard liefern wir mit einem Langloch 10.3 x 6.8 mm.

Leerfrontplatte 482.6 mm (19"), 1/3HE	**Art. Nr. 002 290 0**

Leerfrontplatte 482.6 mm (19"), 2/3HE	**Art. Nr. 002 291 0**

Leerfrontplatte 482.6 mm (19"), 1HE	**Art. Nr. 002 292 0**

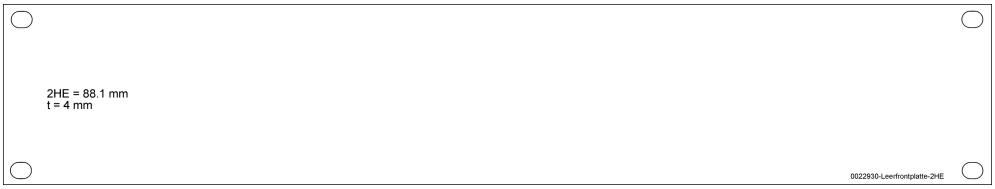

Leerfrontplatte 482.6 mm (19"), 2HE	**Art. Nr. 002 293 0**

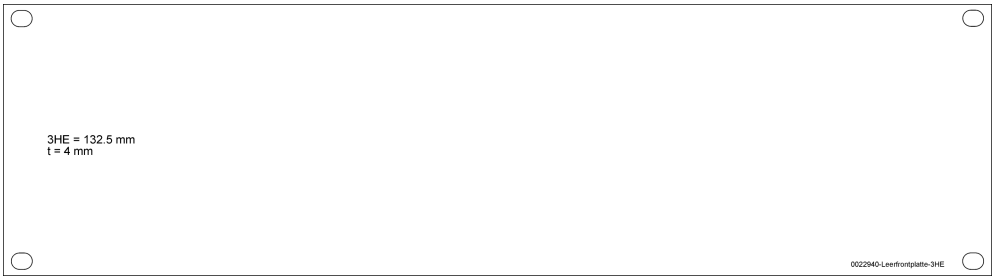

Leerfrontplatte 482.6 mm (19"), 3HE	**Art. Nr. 002 294 0**

Für 1HE, 2HE und 3HE liefern wir auch Frontplatten aus gepressten Profilen; das Material ist dann AlMgSi0.5.

Alle aufgeführten Abmessungen können wir auch in 5 mm starkem Material (AlMg3) liefern.

Zurück zum Seitenanfang Frontplatten und Zubehör

Weitere Produktbeispiele

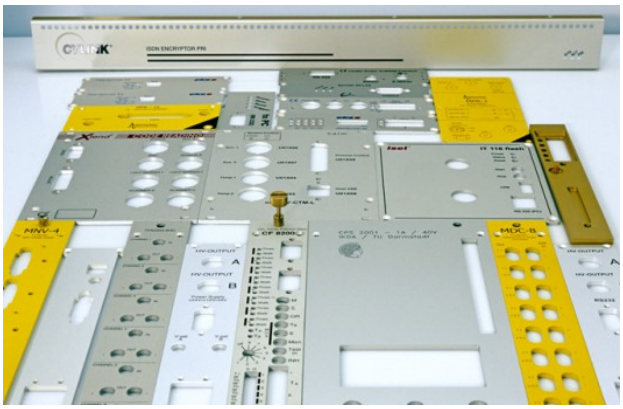

Frontplatten

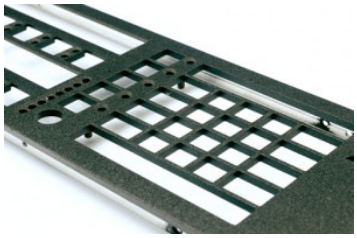

Filigrane-Frontplatte

Filigrane-Frontplatte

Frontplatte-Lüfter

Frontplatte-NIM

Frontplatte-gespiegelt

Fordern Sie uns!
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Zurück zum Seitenanfang Frontplatten und Zubehör